

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362469



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




VA Stal nierdzewna 1.4571

Dane podstawowe

Nr kat.	1362469
Typ	ASG 732 20 A4
Wymiar	17-20mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4571
Skrót materiału	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,14 kg/100 szt.

Dane techniczne

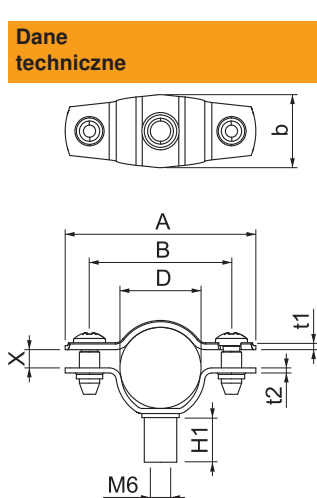

Wymiar A	47,00 mm
Wymiar B	35,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	17,00 - 20,00 mm
Wymiar H1	20,00 mm
Wymiar H2	12,00 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	4,50 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Połączenie gwintowane 17 - 20 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,25 mm
Zakres mocowania D	17,00 - 20,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒