

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, pierścień nacinany, niklowany
Nr kat. 2082500



Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320, z gwintem PG według DIN 40430.

Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczystością.

Pierścień uszczelniający z NR/SBR.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.

Z pierścieniem nacinanym.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2082500
Typ	162 MS PG11
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z pierścieniem nacinającym
Wymiar	PG11
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,96 kg/100 szt.

Dane techniczne

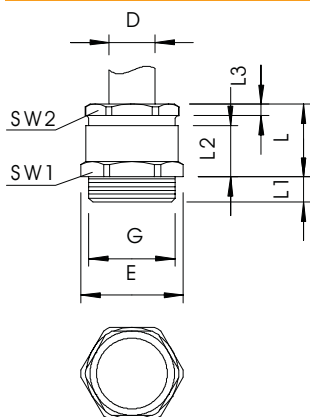

Wymiar E	22,20 mm
Wymiar L	17,00 mm
Wymiar L maks.	17,00 mm
Wymiar L1	6,00 mm
Wymiar L2	11,00 mm
Wymiar L3	3,00 mm
SW1	20,00 mm
SW 2	18,00 mm
Rodzaj uszczelki	wycinany pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia	7,50 - 11,50 mm
D	
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	Pg 11
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	6,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, pierścień
nacinany, niklowany
Nr kat. 2082500



Dane techniczne

Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 65
Możliwość odciążania naprężeń	☐