

Karta charakterystyki technicznej

Kołek wbijany, wersja z kołnierzem

Nr kat. 3492023



Kotwa wbijana do pojedynczego mocowania systemów nienośnych w betonie niespękanym oraz do wielokrotnego mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym.

Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej, klasa odporności ogniowej R 120 zgodnie z Europejską Aprobata Techniczną ETA-02/0020 (opcja 7) i Europejską Aprobata Techniczną ETA-05/0116.

Montaż z narzędziami do znakowania i pobijania.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	3492023
Typ	ES M 8x30
Wymiar	8x30
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	1,10 kg/100 szt.

Dane techniczne

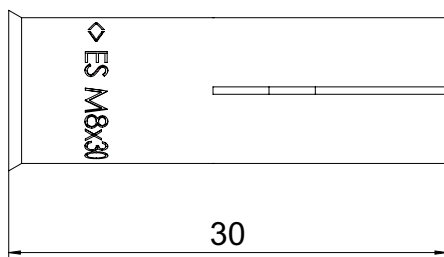

Długość	30,00 mm
Wymiar L	30,00 mm
Wymiar	8x30 mm
Wykonanie	Udar
Przyrząd mocujący	inne
Głębokość wierconego otworu	30,00 mm
Średnica otworu	10,00 mm
Min./maks. głębokość wkręcania	9,00 - 13,00 mm
Gwint	M8
gwint metryczny	8
Samowiercąca	<input type="checkbox"/>
Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	1,70 kN
Dostępne aprobaty	<input checked="" type="checkbox"/>