

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint metryczny, srebrnoszary

Nr kat. 2022933



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciażenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwinty przyłączeniowe metryczne. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2022933          |
| Typ                                   | V-TEC VM L40 SGR |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy   |
| Oznaczenie 2                          | metryczny długi  |
| Wymiar                                | M40              |
| Kolor                                 | srebrnoszary     |
| Numer RAL                             | 7001             |
| Materiał                              | Poliamid         |
| Materiał skrót                        | PA               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 10 szt.          |
| Waga                                  | 3,17 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

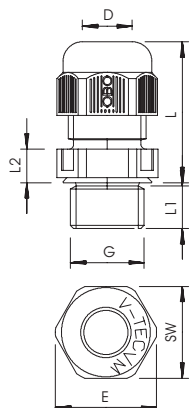

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wymiar E                         | 50,00 mm                                                                    |
| Wymiar L. min.                   | 32,00 mm                                                                    |
| Wymiar L. maks.                  | 46,00 mm                                                                    |
| Wymiar L1                        | 18,00 mm                                                                    |
| Wymiar L2                        | 7,00 mm                                                                     |
| SW                               | 44,00 mm                                                                    |
| Wykonanie                        | prosty                                                                      |
| Rodzaj uszczelki                 | Pierścień uszczelniający                                                    |
| Ochrona przed zginaniem          | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Obszar uszczelnienia             | 16,00 - 28,00 mm                                                            |
| D                                |                                                                             |
| strefy zagrożone wybuchem        | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Do strefy Ex                     | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX             | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX             | bez                                                                         |
| nie podtrzymująca palenia        | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Gwint                            | M40x1,5                                                                     |
| Rodzaj gwintu                    | metryczny                                                                   |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint  
metryczny, srebrnoszary

Nr kat. 2022933



## Dane techniczne

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość gwintu                            | 18,00 mm                            |
| Skok gwintu                               | 1,50 mm                             |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 40                                  |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst. moment dokręcenia                   | 10,00 Nm                            |
| Kategoria oddziaływania uderzenia         | A                                   |
| Kategoria odciążenia naprężeń             | 4                                   |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/>            |
| Z przeciwnakrętką                         | <input type="checkbox"/>            |
| Odporny na uderzenia                      | <input type="checkbox"/>            |
| Wymiar sześciokąta                        | 50,00 mm                            |
| Stopień ochrony                           | IP 68                               |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                         | -20,00 - 65,00 °C                   |
| Możliwość odciążania naprężeń             | <input checked="" type="checkbox"/> |