


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt stropowy

Nr kat. 6418198

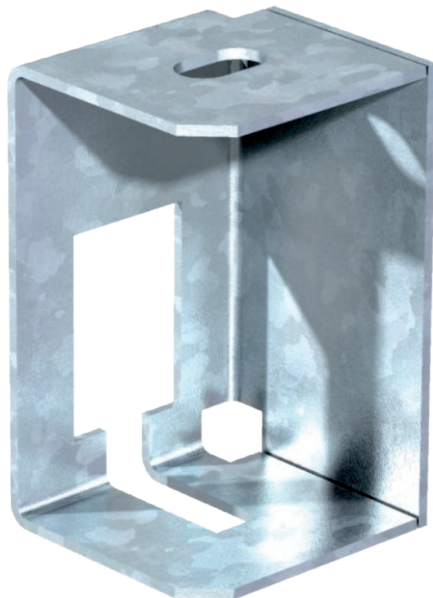

Uchwyt stropowy do zabezpieczania tras kablowych prętem gwintowanym do sufitu dla typów instalacji z drabinami i korytami kablowymi do systemów z podtrzymaniem funkcji zgodnie z DIN 4102 część 12 oraz dla instalacji z korytami kablowymi nad sufitami przeciwpożarowymi.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6418198
Typ	BSB FT
Oznaczenie 1	Kabłak ogniochronny
Oznaczenie 2	do podtrzymania funkcji
Wymiar	105x50x54
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	42,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

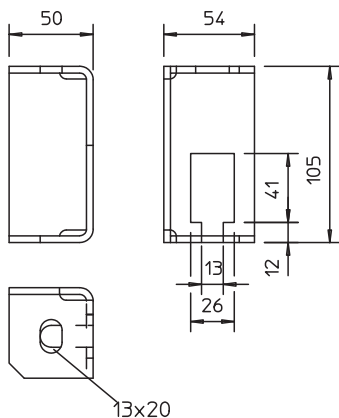

Odpowiedni do podtrzymania funkcji	<input checked="" type="checkbox"/>
Stal nierdzewna, bejcowana	<input type="checkbox"/>