


# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ścienny-stropowy TP

Nr kat. 6365981

OBO  
BETTERMANN

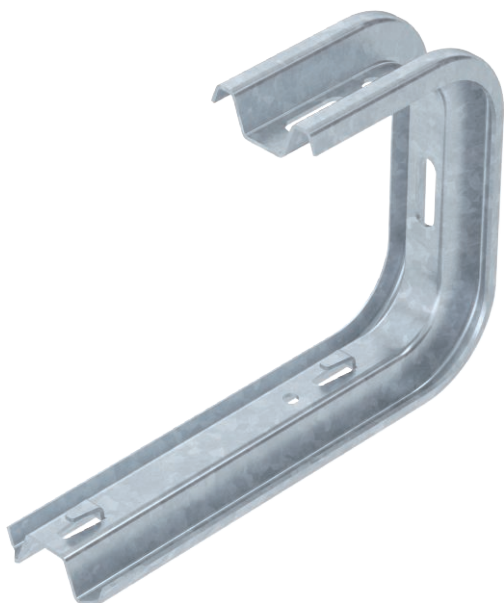

Uchwyt ścienny- sufitowy z łącznikami zaciskowymi do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.

Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub do stropu, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.  
Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

Nr kat.	6365981
Typ	TPDG 245 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B245mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	70,00 kg/100 szt.

### Dane techniczne

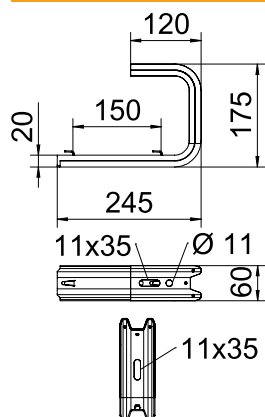

Szerokość	245,00 mm
Wymiar B	245,00 mm
Wymiar L	150,00 mm
Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,80 kN
F w kN ściana	0,87 kN
do szerokości	200,00 - 200,00 mm
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	200,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do korytka kablowego	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do drabiny kablowej	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do korytka siatkowego	<input checked="" type="checkbox"/>

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365981



### Dane techniczne

#### dop. obciążenie:

Dopuszczalne F kotwy 1,65	1,65 kN
Dopuszczalne F kotwy 3,57	3,57 kN

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365981



Dane  
techniczne  
dop. obciążenie:

# Karta charakterystyki technicznej

## Wspornik ściennie-stropowy TP

Nr kat. 6365981



Dane  
techniczne  
dop. obciążenie: