

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany
Nr kat. 2086018



Wytrzymały dławik kablowy z gwintem metrycznym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Wkładka zaciskowa z poliamidu. Ze wstępnie zmontowanym pierścieniem uszczelniającym na gwincie przyłączeniowym, przetestowany zgodnie z VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 barach / 1 godz., Zakres temperatur -20 - 100°C.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn mosiądz
N niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2086018
Typ	V-TEC VM12 MS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	M12
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,31 kg/100 szt.

Dane techniczne

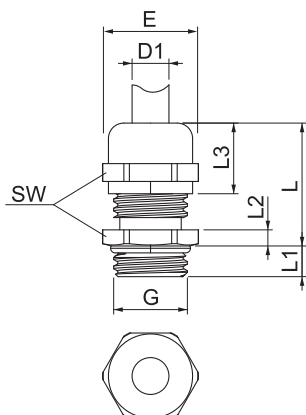

Wymiar E	15,50 mm
Wymiar L maks.	20,00 mm
Wymiar L1	5,00 mm
Wymiar L2	3,00 mm
Wymiar L3	11,50 mm
SW	14,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	3,00 - 6,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M12x1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	5,00 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	☐

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, niklowany

Nr kat. 2086018



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☐
Inst. moment dokręcenia	3,50 Nm
Kategoria oddziaływania uderzenia	5
Kategoria odciążenia naprężeń	A
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	15,50 mm
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur	-20,00 - 100,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒