


Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączka Vario Rd 6-8 / 8-10 mm

Nr kat. 5311410

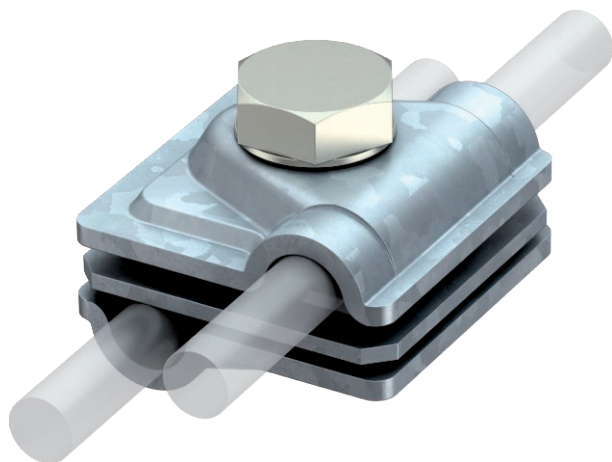

- do połączeń T, krzyżowych i równoległych z przekładką
- Szybki montaż za pomocą śruby M10 x 30 wykonanej ze stali nierdzewnej
- z podkładką sprężystą wg DIN 137
- spełnia wymagania VDE 0185-305 (IEC 62305)



St

stal

FT


cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Opis produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	5311410
Typ	249 6-10 ST
Oznaczenie 1	Szybkozłączka
Oznaczenie 2	Vario
Wymiar	6-10mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Waga	13,10 kg/100 szt.

Dane techniczne

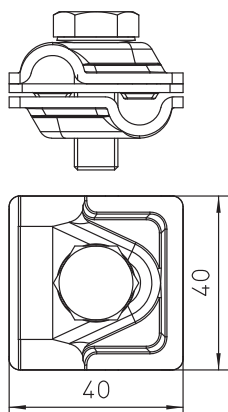

Wymiar A	40,00 mm
Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Uniwersalny zacisk łączący
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 8-10
Dopasowanie	RD 6-8 / 8-10 mm
Płyta pośrednia	☐