


# Karta charakterystyki technicznej

## Zacisk przewodu fazowego, ze stykami wtykowymi, 12 punktów zaciskowych

Nr kat. 2016270

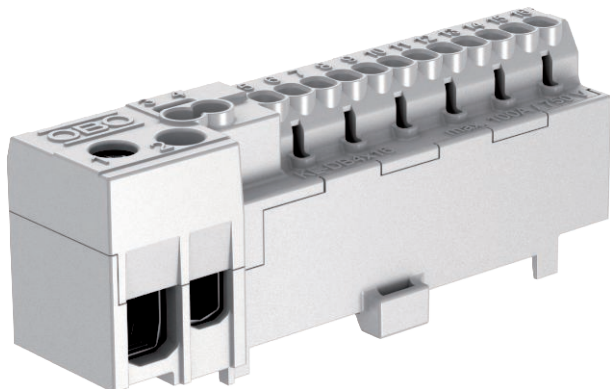

Zacisk przyłączeniowy fazy z 12 punktami wtykowymi 2,5mm<sup>2</sup>; dwa zaciski wtykowe 4 mm<sup>2</sup> i dwa zaciski śrubowe 16 / 25mm<sup>2</sup>.

Do zatrzaskiwania na szynach DIN 15 mm zgodnie z DIN EN 50022.




PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nr kat.                               | 2016270               |
| Typ                                   | KL-DBP12x02GR         |
| Wymiar                                | 12x2,5mm <sup>2</sup> |
| Kolor                                 | szary                 |
| Materiał                              | Poliamid              |
| Materiał skrót                        | PA                    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 10 szt.               |
| Waga                                  | 4,50 kg/100 szt.      |

### Dane techniczne

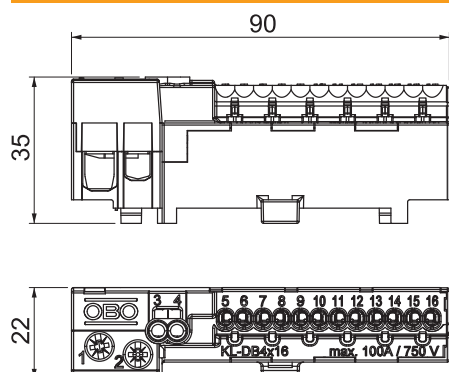

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Długość                                | 85,00 mm                      |
| Wysokość                               | 20,00 mm                      |
| Wymagana płyta zamykająca              | <input type="checkbox"/>      |
| Ilość zacisków                         | 12                            |
| Wersja zabezpieczona przed wybuchem    | <input type="checkbox"/>      |
| Odpowiedni do przewodów elastycznych   | <input type="checkbox"/>      |
| Odpowiedni do przewodów sztywnych      | <input type="checkbox"/>      |
| Odpowiedni do przewodów wielodrutowych | <input type="checkbox"/>      |
| Rodzaj mocowania                       | Szyna kołpakowa 35 mm         |
| Przekrój znamionowy                    | 10,00 - 16,00 mm <sup>2</sup> |
| Liczba biegunów                        | 12                            |