

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, jasnoszary
Nr kat. 2022354



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwinty przyłączeniowe metryczne. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C



PA Poliamid

Dopełniający tekst produktu	Kolumna D tabeli: Obszar uszczelnienia zgodnie z VDE 0619, gdzie nie jest wymagane obciążenie naprężeń
Dopełniający tekst produktu 2	Kolumna tabeli D2: Obszar uszczelnienia wraz z obciążeniem naprężeń i zabezpieczeniem przed przekręceniem zgodnie z VDE 0619.

Dane podstawowe

Nr kat.	2022354
Typ	V-TEC M20 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	metryczny
Wymiar	M20
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,95 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, jasnoszary

Nr kat. 2022354



Dane techniczne

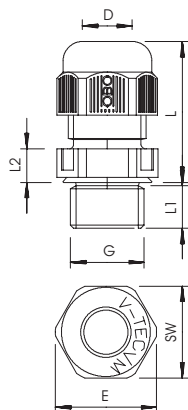

Wymiar L min.	23,00 mm
Wymiar L maks.	30,00 mm
Wymiar L1	9,00 mm
Wymiar L2	5,00 mm
Wymiar L3	18,00 mm
Wymiar L4	10,50 mm
SW	24,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	5,00 - 12,00 mm
Obszar uszczelnienia D	0,32 - 0,47 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M20 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Odciaźnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	6,00 - 12,00 mm
Możliwość odciażania naprężeń	☒