


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt do przewodów Rd 8-10 mm, z czworokątnym trzpieniem

Nr kat. 5223075

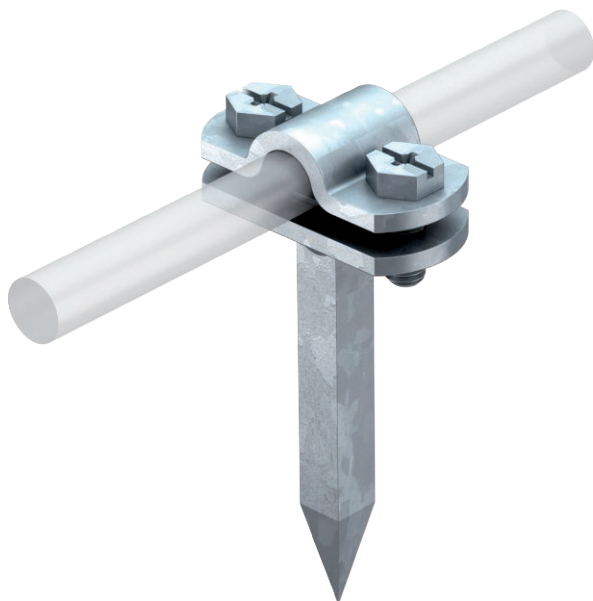

- Komplet, z nakładką i śrubami z łbem sześciokątnym
- Z kołkiem czworokątnym do szybkiego montażu
- Ze śrubami z łbem sześciokątnym z VA


St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	5223075
Typ	163 70 FT
Oznaczenie 1	Uchwyt przewodu
Wymiar	70mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	8,48 kg/100 szt.

Dane techniczne

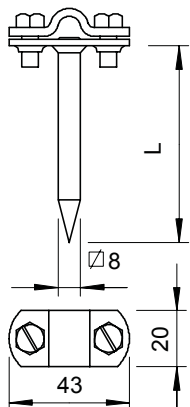

Długość	70,00 mm
Wymiar L	70,00 mm
Rodzaj mocowania	z obejmą śrubową
Rodzaj wspornika montażowego	z wybijakiem
Używaj w strefach Ex	☒
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☐
Wymiary przewodu	8-10 mm okrągły
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Materiał uchwytu	stal
Materiał poprzeczki	stal
Materiał podstawy	stal