


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt wtykany podwójny

Numery katalogowe: 2197855

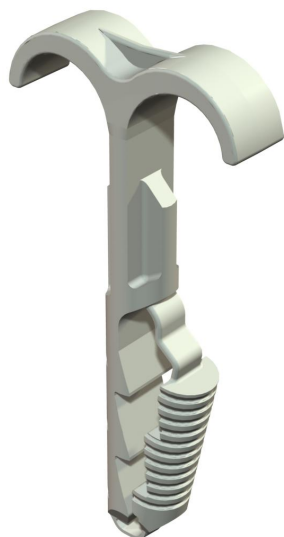

Uchwyt wtykany służy do układania przewodów i rurek na ścianach i suficie oraz do układania elastycznych rurek na betonie lub jastrychu. Uchwyty wtykane podwójne zastępują klipsy do gwoździ w betonie lub gazobetonie. Zaletą uchwyty wtykanego polega na tym, że należy go tylko włożyć w wywiercony otwór. Nie trzeba używać kołków lub śrub.



PA Poliamid

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt wtykany podwójny

Numery katalogowe: 2197855



Dane podstawow

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Numery katalogowe | 2197855 |
| Typ | 1974 2X4-12 |
| Oznaczenie 1 | Obejma wtykowa |
| Oznaczenie 2 | podwójny |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 4-12mm |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,128 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Ilość przewodów/rur | 2 |
| Wykonanie | dwuzaciskowy |
| Rodzaj mocowania | Zamocowanie wtykowe |
| Głębokość wierconego otworu | 40 mm |
| Średnica otworu min. | 6 mm |
| Obciążenie niszczące w betonie B25 | 90 N |
| Bezhalogenowy | tak |
| Zakres mocowania D maks. | 12 mm |
| Zakres mocowania D min. | 4 mm |