

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik podwójny, gwint metryczny, jasnoszary

Nr kat. 2024063



Stopień ochrony , ze zdejmowaną pokrywą z polistyrenu oraz 2 pierścieniami uszczelniającymi gwint z polietylenu.  
Z gwintem M20 x 1,5,  
2 dławiki PG 13,5 do kabli o śr. 6,5-10,5 mm.




UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dopełniający tekst produktu 113/M20: z gwintem M20 x 1,5,2 półdławice Pg 13,5 do kabla o średnicy 6,5-10,5 mm.

### Dane podstawowe

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                               | 2024063                         |
| Typ                                   | 113 M20 LGR                     |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy bliźniaczy       |
| Wymiar                                | M20                             |
| Kolor                                 | jasnoszary                      |
| Numer RAL                             | 7035                            |
| Materiał                              | duroplast, aminoplast typ 131,5 |
| Materiał skrót                        | UF                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.                          |
| Waga                                  | 3,70 kg/100 szt.                |

### Dane techniczne

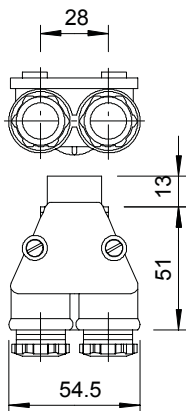

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie                                 | prosty                                                                      |
| Ochrona przed zginaniem                   | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Obszar uszczelnienia D                    | 6,50 - 10,50 mm                                                             |
| strefy zagrożone wybuchem                 | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Do strefy Ex                              | bez                                                                         |
| nie podtrzymująca palenia                 | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Gwint                                     | M 20 x 1,5                                                                  |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                                   |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Z przeciwnakrętką                         | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Odporny na uderzenia                      | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Stopień ochrony                           | IP 54                                                                       |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Możliwość odciążania napiężeń             | <input type="checkbox"/>                                                    |