


Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, pojedyncze

Nr kat. 6120292

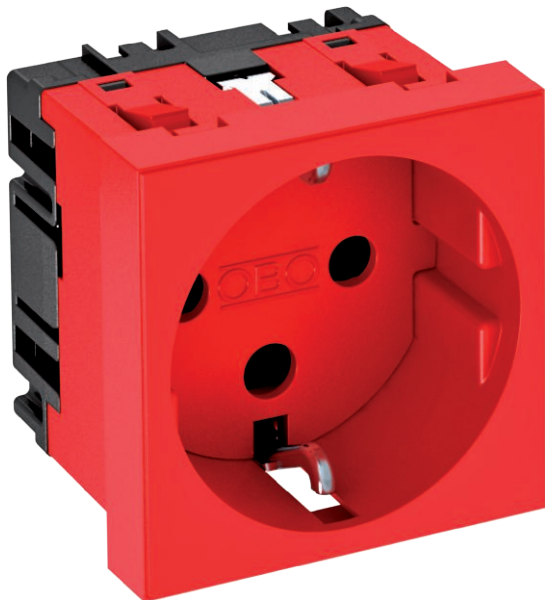

PC Poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze, 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.



Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy

Do instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach zasilających, systemach podpodłogowych i Deskboxach.

Dane podstawowe

Nr kat.	6120292
Typ	STD-DOK SR01
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	czerwony
Numer RAL	3001
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	4,20 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	45,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	42,00 mm
Pokrywa	Płytką centralną
Zamykany	☐
Rodzaj połączenia	Szybkozłączka
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	pojedyncze, 0°
Wykonanie	,
Wersja powierzchni	matowy
Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika	SCHUKO
Wykonanie	SCHUKO
Liczba biegunów	2
Ilość elementów	1
Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	0
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0
Mechanizm wyrzutowy	☐
Rodzaj mocowania	zazębic
Pole opisowe	☐

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, pojedyncze

Nr kat. 6120292



Dane techniczne

Temperatura eksploatacji	-5,00 - 40,00 °C
Wyłącznik selektywny	☐
do trudnych warunków (wg VDE)	☐
Rezerwa mocy	☐
Bezhalogenowy	☒
Montaż izolowany	☐
Zabezpieczenie przed dziećmi	☒
Pokrywa	☐
Kodowanie	tak
Lampka kontrolna	☐
Z włącznikiem/wyłącznikiem	☐
Z bezpiecznikiem	☐
Z oświetleniem funkcyjnym	☐
Z oświetleniem orientacyjnym	☐
Rodzaj mocowania	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250,00 V
Prąd znamionowy	16,00 A
Stopień ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	Schutzkontakt
Gniazda zasilające ką.	0°
Przezroczysty	☐
Ochrona przeciwprzepięciowa	☐
Przekreślona wkładka centralna	☐