


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa śrubowa ppoż.

Nr kat. 3498262

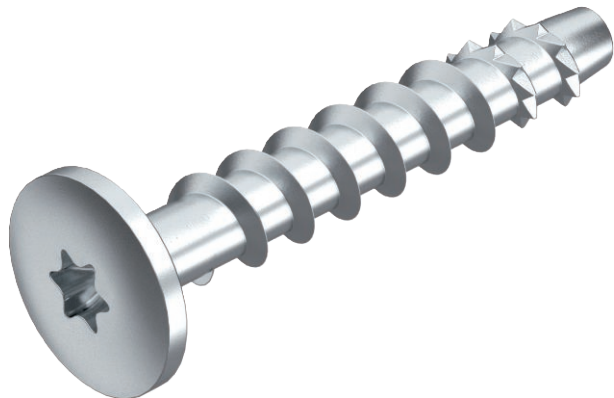

Kotwa wkręcana przeciwpożarowa z dużym łbem stożkowym do bezpośredniego montażu bez dodatkowych kołków. Końcówka T30, otwór wiercony 6 mm. Badanie pod kątem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z DIN 4102 dla betonu i muru.




St stal
cynkowane

Dane podstawowe

Nr kat.	3498262
Typ	MMS+ MS 7.5x60
Wymiar	7,5x60
Opis materiału	stal
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Oznaczenie powierzchni	cynkowana
Powierzchnia	cynkowane
Powierzchnia skrót	VZ
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,80 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	60,00 mm
Wymiar L	60,00 mm
Wymiar	7,5 x 60 mm
Średnica otworu	6,00 mm
Długość kotwy	60,00 mm
Średnica łba	17,00 mm
Forma nagłówka	inne
Forma nagłówka	inne
Gwint	7,5
System śrub	Torx
System śrubowy	Torx

