

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny,
jasnoszary

Nr kat. 2035359



Standardowy dławik kablowy, forma A według DIN 46320 z prostym pierścieniem uszczelniającym z NR / SBR z metrycznym gwintem przyłączeniowym zgodnie z IEC 423.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP54

Uwaga: dławiki kablowe wykonane z polistyrenu należy dokręcać umiarkowanie ze względu na ryzyko pęknięć naprężeniowych!




PS Polistyren

Dopełniający tekst produktu | Odporny na uderzenia

Dane podstawowe

Nr kat.	2035359
Typ	106 M 32 PS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	M32
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	2,89 kg/100 szt.

Dane techniczne

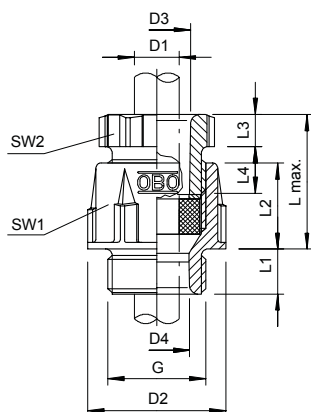

Wymiar D2	47,50 mm
Wymiar D3	30,30 mm
Wymiar D4	26,00 mm
Wymiar L maks.	42,00 mm
Wymiar L1	11,00 mm
Wymiar L2	20,50 mm
Wymiar L3	8,00 mm
Wymiar L4	18,00 mm
SW1	42,00 mm
SW 2	40,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	18,00 - 25,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny,
jasnoszary

Nr kat. 2035359



Dane techniczne

do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M32 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	11,00 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	32
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☒
Stopień ochrony	IP 65
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Możliwość odciażania naprężeń	☐