

# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień uszczelniający gwint, PG

Numery katalogowe: 2030136



Pierścień uszczelniający gwint według DIN 46320 (część 9), wymiary częściowo inne, co jest uwarunkowane materiałem i funkcją, przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego z gwintem PG według DIN 40430. Średnica wewnętrzna pierścieni jest tak dobrana, że mogą być one montowane wstępnie bez możliwości zgubienia.




PE Polietylen

### Dane podstawowe

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Numery katalogowe               | 2030136         |
| Typ                             | 107 F PG13.5 PE |
| Oznaczenie 1                    | Uszczelka       |
| Wytwórca                        | OBO             |
| Wymiar                          | PG13,5          |
| Materiał                        | Polietylen      |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100             |
| Jednostka opakowania            | Sztuk           |
| Ciężar                          | 0,03 kg         |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.     |

### Wymiary

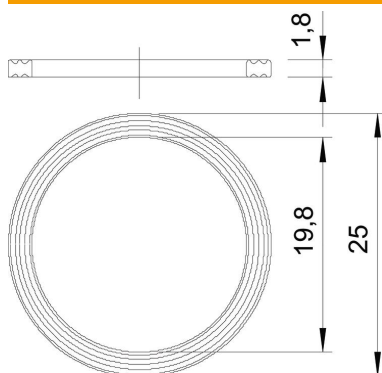

|           |         |
|-----------|---------|
| Wymiar D1 | 25 mm   |
| Wymiar D2 | 19,8 mm |
| Wymiar t  | 1,8 mm  |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pierścień uszczelniający gwint, PG

Numery katalogowe: 2030136



### Dane techniczne

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Wykonanie                        | Płaski pierścień uszczelniający |
| Odpowiednie do wymiaru gwintu PG | 13,5                            |
| Bezhalogenowy                    | tak                             |
| Średnica wewnętrzna              | 19,8 mm                         |