


# Karta charakterystyki technicznej

## Kątownik siatkowy

Numery katalogowe: 6003818



Kątownik siatkowy do układania przewodów i kabli na konstrukcjach stalowych.  
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

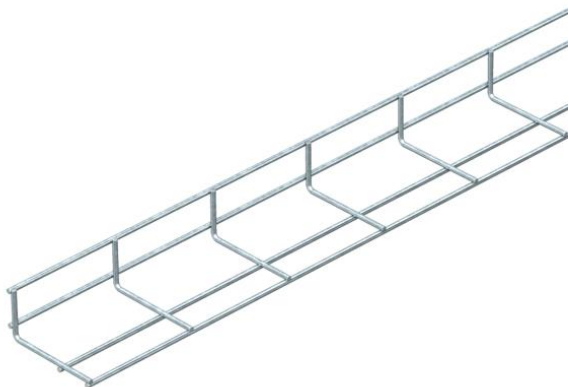

CE

St stal

FT = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6003818
Typ	GW 40 80 FT
Oznaczenie 1	Kątownik do korytek siatk.
Wytwórca	OBO
Wymiar	80x40x2000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	63 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

## Kątownik siatkowy




Numery katalogowe: 6003818



### Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	40 mm
Szerokość	1,57 in
Wysokość	80 mm

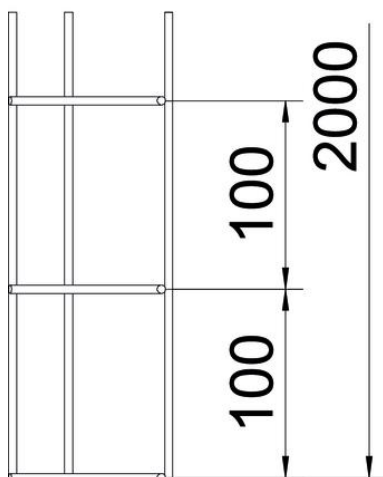

# Karta charakterystyki technicznej

## Kątownik siatkowy

Numery katalogowe: 6003818



### Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	32 cm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny	3200 mm <sup>2</sup>
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane