


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy do płaskowników, z otworem mocującym

Nr kat. 5032040

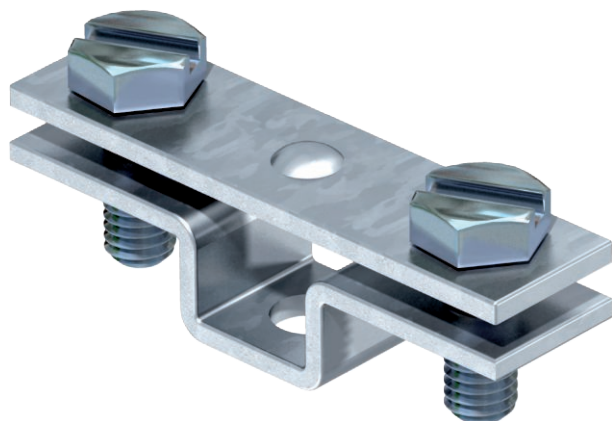


- Do mocowania: FL 30 i FL 40
- Z otworem do mocowania $\varnothing 6,5$ mm i 2 śrubami z łbem sześciokątnym M6 x 16 (F)

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	5032040
Typ	831 40
Oznaczenie 1	Uchwyt przewodu
Oznaczenie 2	do stali taśmowej
Wymiar	40mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	3,89 kg/100 szt.

Dane techniczne

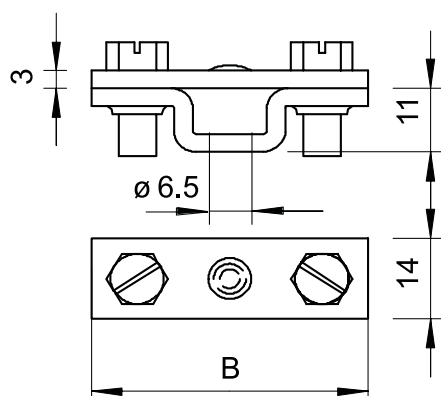

Wymiar B	65,00 mm
Wymiary przewodu	maks. 40 mm płaski
Dopasowanie	max. 40 mm flach mm