

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint PG,  
jasnoszary

Nr kat. 2024349



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nr kat.                               | 2024349                    |
| Typ                                   | V-TEC L PG29 LGR           |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy             |
| Oznaczenie 2                          | z długim gwintem przyłącz. |
| Wymiar                                | PG29                       |
| Kolor                                 | jasnoszary                 |
| Numer RAL                             | 7035                       |
| Materiał                              | Poliamid                   |
| Materiał skrót                        | PA                         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 20 szt.                    |
| Waga                                  | 3,86 kg/100 szt.           |

## Dane techniczne

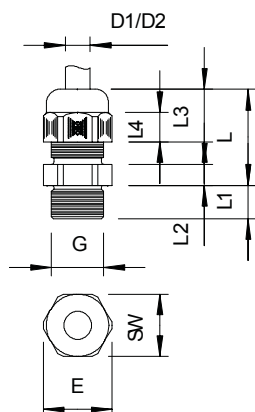

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Wymiar E                         | 47,50 mm                  |
| Wymiar L. min.                   | 32,00 mm                  |
| Wymiar L. maks.                  | 43,00 mm                  |
| Wymiar L1                        | 15,00 mm                  |
| Wymiar L2                        | 7,00 mm                   |
| Wymiar L3                        | 24,50 mm                  |
| SW                               | 42,00 mm                  |
| Wykonanie                        | prosty                    |
| Rodzaj uszczelki                 | Pierścieni uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem          | <input type="checkbox"/>  |
| Obszar uszczelnienia D           | 14,00 - 25,00 mm          |
| Obszar uszczelnienia D           | 0,71 - 0,98 cal           |
| strefy zagrożone wybuchem        | <input type="checkbox"/>  |
| Dławik kablowy do kabli płaskich | <input type="checkbox"/>  |
| Do strefy Ex                     | bez                       |
| do gazowych stref EX             | bez                       |
| do pyłowych stref EX             | bez                       |
| Gwint                            | Pg 29                     |

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint PG,  
jasnoszary

Nr kat. 2024349



## Dane techniczne

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj gwintu                                     | PG                                  |
| Długość gwintu                                    | 15,00 mm                            |
| Skok gwintu                                       | 1,50 mm                             |
| Rozmiar znamionowy gwintu                         | 29                                  |
| Wzmocniona włóknem szklanym                       | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst. moment dokręcenia                           | 5,00 Nm                             |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów         | <input type="checkbox"/>            |
| Z przeciwnakrętką                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Odporny na uderzenia                              | <input type="checkbox"/>            |
| Wymiar sześciokąta                                | 47,50 mm                            |
| Stopień ochrony                                   | IP 68                               |
| Dzielone połączenie śrubowe                       | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                                 | -20,00 - 65,00 °C                   |
| Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2 | 17,00 - 25,00 mm                    |
| Możliwość odciażania naprężeń                     | <input checked="" type="checkbox"/> |