

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, metryczny

Nr kat. 2030016



Pierścień uszczelniający gwint zgodnie z normą DIN EN 60423 lub ISO 68 przystosowany do wszystkich dłavic kablowych z tworzywa z gwintem. Średnica wewnętrzna pierścieni jest tak dobrana, że mogą być one montowane wstępnie bez możliwości zgubienia.




PE Polietylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2030016
Typ	107 F M25 PE
Oznaczenie 1	Pierścin uszczelniający
Wymiar	M25
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,04 kg/100 szt.

Dane techniczne

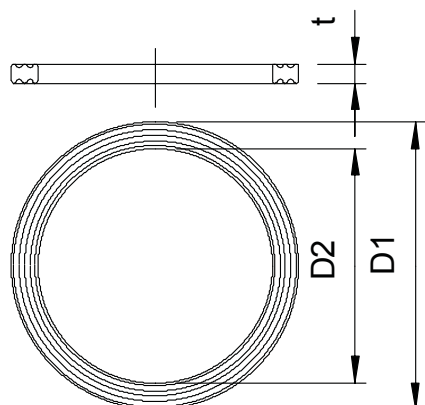

Wymiar D1	31,30 mm
Wymiar D2	25,00 mm
Wymiar t	1,40 mm
Wykonanie	Płaski pierścień uszczelniający
Ø zewnętrzna	31,30 mm
Średnica wewnętrzna	25,00 mm
do wymiaru gwintu metrycznego	25
Wielkość:	M25 mm
Grubość	1,40 mm