

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, srebrnoszary

Nr kat. 2022648



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciażenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwint łączący PG. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2022648
Typ	V-TEC PG13.5 SGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	PG13,5
Kolor	srebrnoszary
Numer RAL	7001
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,02 kg/100 szt.

Dane techniczne

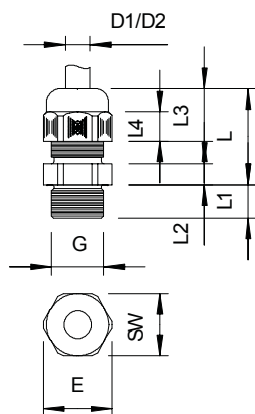

Wymiar E	27,00 mm
Wymiar L min.	23,00 mm
Wymiar L maks.	30,00 mm
Wymiar L1	9,00 mm
Wymiar L2	5,00 mm
Wymiar L3	18,00 mm
SW	24,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	5,00 - 12,00 mm
Obszar uszczelnienia D	0,32 - 0,47 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 750°C
Gwint	Pg 13,5

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy, gwint PG, srebrnoszary

Nr kat. 2022648



Dane techniczne

Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	9,00 mm
Skok gwintu	1,41 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	13,5
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	2,50 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Wymiar sześciokąta	27,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	6,00 - 12,00 mm
Możliwość odciażania naprężeń	☒