

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, pierścień nacinany, niklowany
Nr kat. 2083706



Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320 z gwintem metrycznym według EN 60423 lub ISO 68. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczystie. Pierścień uszczelniający z NR/SBR. Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.

Z pierścieniem nacinanym.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2083706
Typ	162 MS M12
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z pierścieniem nacinającym
Wymiar	M12
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

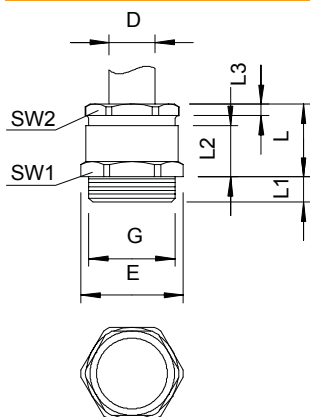

Wymiar E	15,50 mm
Wymiar L	15,00 mm
Wymiar L maks.	15,00 mm
Wymiar L1	7,00 mm
Wymiar L2	16,00 mm
Wymiar L3	2,50 mm
SW1	14,00 mm
SW 2	13,00 mm
Rodzaj uszczelki	wycinany pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia	5,00 - 7,00 mm
D	
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M12 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	7,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, pierścień nacinany, niklowany

Nr kat. 2083706



Dane techniczne

Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 65
Możliwość odciążania naprężeń	☐