

# Karta charakterystyki technicznej

## GOLDEN SPRINT, z rowkiem krzyżowym

Nr kat. 3195082



Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | stal                   |
| <b>G</b>  | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawowe

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                               | 3195082                        |
| Typ                                   | 4758 3.5x50                    |
| Oznaczenie 1                          | Śruba Golden-Sprint            |
| Oznaczenie 2                          | Łeb stoż., napęd +/- szczelina |
| Wymiar                                | 3,5x50mm                       |
| Materiał                              | Stal                           |
| Skrót materiału                       | St                             |
| Powierzchnia                          | cynkowane galwanicznie         |
| Powierzchnia według DIN               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042     |
| Powierzchnia skrót                    | G                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 200 szt.                       |
| Waga                                  | 0,24 kg/100 szt.               |

### Dane techniczne

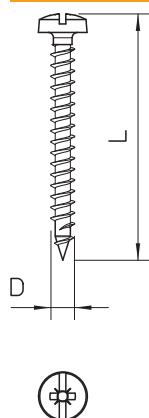

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Długość        | 50,00 mm                            |
| Wymiar L       | 50,00 mm                            |
| Wymiar D       | 3,50 mm                             |
| Hartowany      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Średnica łba   | 6,50 mm                             |
| Forma nagłówek | Łeb stożkowy                        |
| System śrubowy | Gniazdo kombinowane                 |
| Grubość        | 3,50 mm                             |
| Dwukanałowe    | <input checked="" type="checkbox"/> |