


# Karta charakterystyki technicznej

## Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Nr kat. 3192369

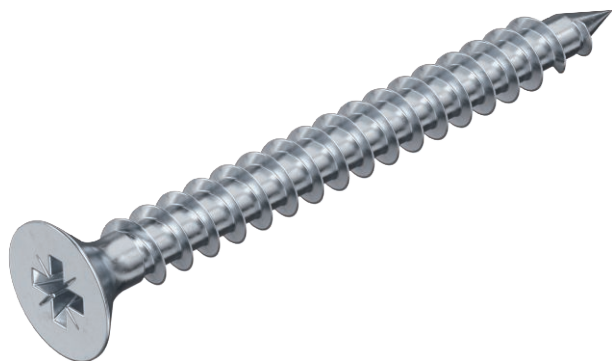

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny. Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




**St** stal

**G** cynkowane galwanicznie

### Dane podstawowe

Nr kat.	3192369
Typ	4759 4.5x45
Oznaczenie 1	Śruba Sprint
Oznaczenie 2	Łeb wp., napęd szczel.krzyż.
Wymiar	4,5x45mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	200 szt.
Waga	0,32 kg/100 szt.

### Dane techniczne

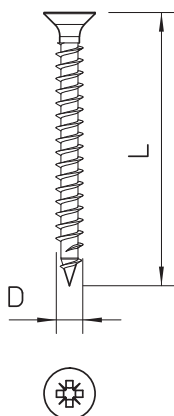

Długość	45,00 mm
Wymiar L	45,00 mm
Wymiar D	4,50 mm
Hartowany	<input checked="" type="checkbox"/>
Średnica łba	8,30 mm
Forma nagłówka	zatopiony
System śrubowy	Pozidriv PZ