


Karta charakterystyki technicznej

GOLDEN SPRINT, z rowkiem krzyżowym

Nr kat. 3195449

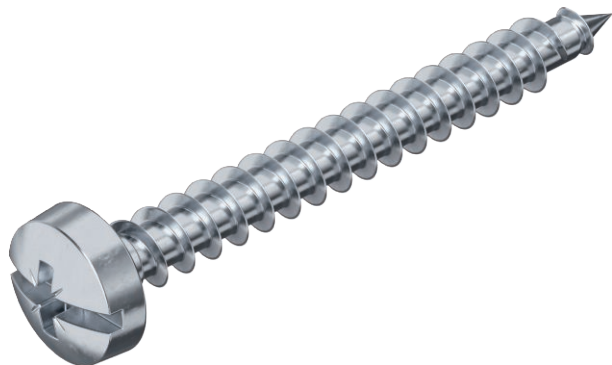

Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługa końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	3195449
Typ	4758 4,5x35
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż., napęd +/- szczelina
Wymiar	4,5x35mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	200 szt.
Waga	0,30 kg/100 szt.

Dane techniczne

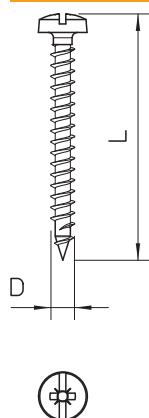

Długość	35,00 mm
Wymiar L	35,00 mm
Wymiar D	4,50 mm
Hartowany	☒
Średnica łba	8,20 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Grubość	4,50 mm
Dwukanałowe	☒