


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148803

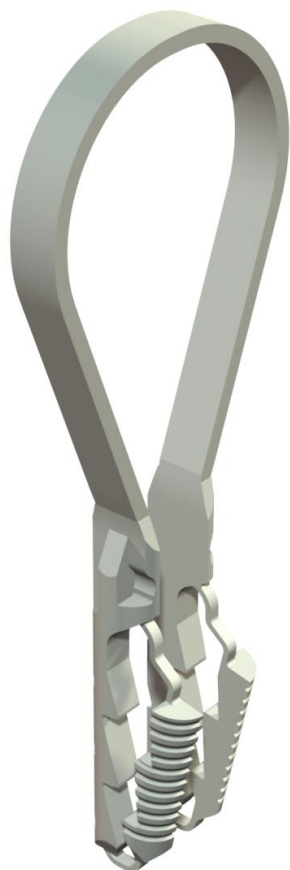

Do przewodów, rurek elastycznych, peszli oraz wszystkich rodzajów rur izolacyjnych i pancernych; przystosowany do betonu, cegieł wapienno-piaskowych i cegieł pełnych. Zastosowanie w gazobetonie jest możliwe, należy się jednak liczyć z obniżeniem nośności.

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148803



### Dane podstawow

Numery katalogowe	2148803
Typ	1973 3-13 LGR
Oznaczenie 1	Obejma zaciskowa BKS
Wytwórca	OBO
Wymiar	3-13mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,089 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt opaskowy BKS


Numery katalogowe: 2148803



### Wymiary

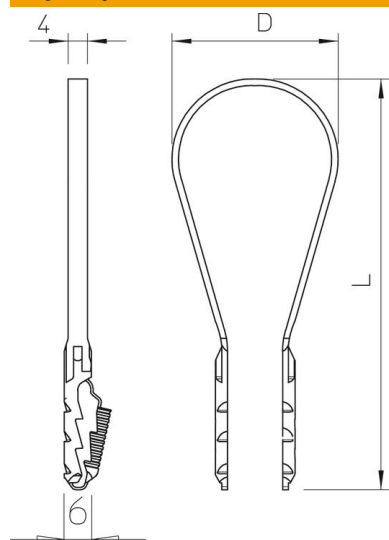

Wymiar D	13 mm
Wymiar L	52 mm

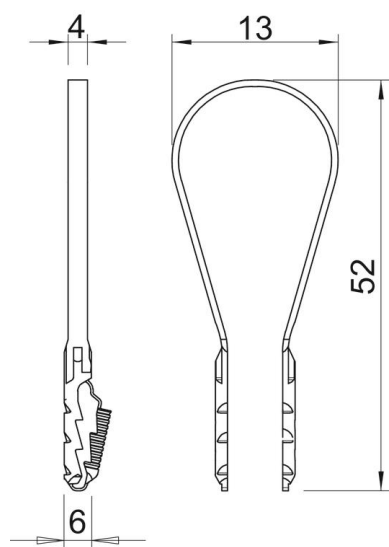

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt opaskowy BKS

Numery katalogowe: 2148803



### Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Udźwig użyteczny	500 N
Rodzaj mocowania	Zamocowanie wtykowe
Głębokość wierconego otworu	50 mm
Średnica otworu min.	6 mm
Bezhalogenowy	tak
Zakres mocowania D maks.	13 mm
Zakres mocowania D min.	3 mm