

# Karta charakterystyki technicznej

## Zaślepka gwintowana, gwint metryczny

Nr kat. 2090570



Śruba zamykająca N zgodnie z normą DIN 46320, z gwintem metrycznym zgodnie z normą DIN 60423 lub ISO 68. Z pierścieniem uszczelniającym typ 107, 170 i 171 stopień ochrony IP68 (5 bar/1 h)

\* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




**CuZn** mosiądz  
**N** nikiłowane

### Dane podstawowe

Nr kat.	2090570
Typ	168 MS M40
Oznaczenie 1	Zaślepka
Wymiar	M40
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	5,29 kg/100 szt.

### Dane techniczne

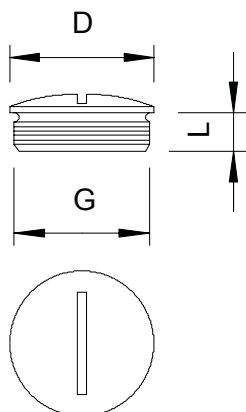

Wymiar D	45,00 mm
Wymiar L	8,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	<input type="checkbox"/>
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M40 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Rozmiar gwintu metrycznego/PG	40
Skok gwintu	1,50 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	<input type="checkbox"/>
Bezhalogenowy	<input type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP 68