


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe EKS 60 FS

Numery katalogowe: 6056520

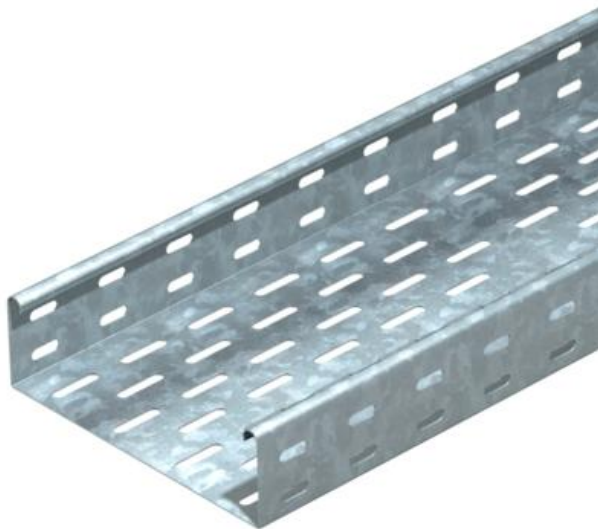

EKS 60 = ekstra ciężki system korytek kablowych o wysokości boku 60 mm.  
Łączniki wzdłużne we wszystkich wersjach należy zamawiać osobno.  
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawowe

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 6056520                     |
| Typ                             | EKS 650 FS                  |
| Oznaczenie 1                    | Korytko kablowe EKS         |
| Oznaczenie 2                    | perforowany                 |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 60x500x3000                 |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3                           |
| Jednostka opakowania            | Metr                        |
| Ciężar                          | 863 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                    |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe EKS 60 FS

Numery katalogowe: 6056520



### Wymiary

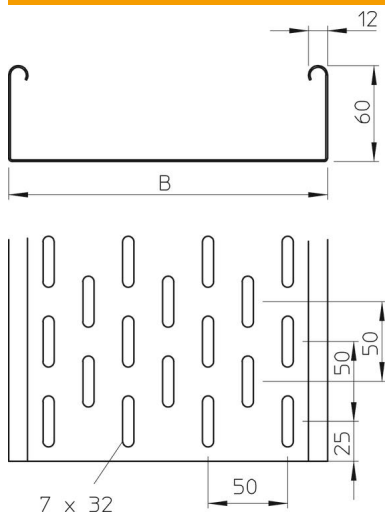

|                |          |
|----------------|----------|
| Wymiar         | 60 x 500 |
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 118 ft   |
| Szerokość      | 500 mm   |
| Szerokość      | 20 in    |
| Wysokość       | 60 mm    |
| Wysokość       | 2 in     |
| Grubość blachy | 0,1 in   |
| Grubość blachy | 2 mm     |
| Wymiar B       | 500 mm   |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Możliwość chodzenia                     | brak                  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                  |
| Z pokrywą                               | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | tak                   |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                  |
| Przekrój poprzeczny                     | 298 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 29800 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | tak                   |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                  |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe EKS 60 FS

Numery katalogowe: 6056520



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m       |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 2,1 kN/m  |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1,35 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 1,15 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m          | 0,9 kN/m  |



### Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór