


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, metryczny

Nr kat. 2030028

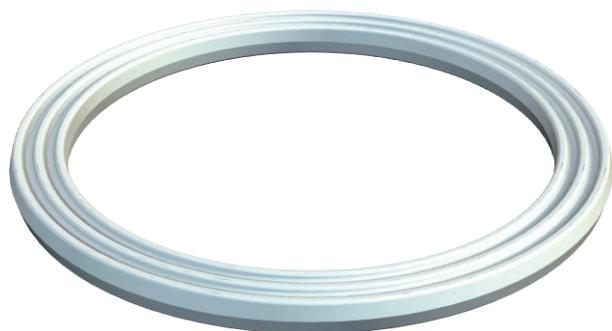

Pierścień uszczelniający gwint zgodnie z normą DIN EN 60423 lub ISO 68 przystosowany do wszystkich dławic kablowych z tworzywa z gwintem. Średnica wewnętrzna pierścieni jest tak dobrana, że mogą być one montowane wstępnie bez możliwości zgubienia.




PE Polietylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2030028
Typ	107 F M50 PE
Oznaczenie 1	Pierścin uszczelniający
Wymiar	M50
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,25 kg/100 szt.

Dane techniczne

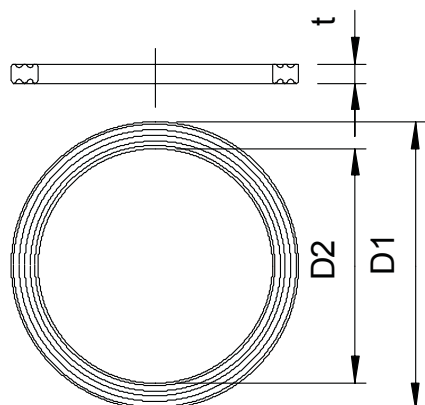

Wymiar D1	60,10 mm
Wymiar D2	50,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wykonanie	Płaski pierścień uszczelniający
Ø zewnętrzna	60,10 mm
Średnica wewnętrzna	50,00 mm
do wymiaru gwintu metrycznego	50
Wielkość:	M50 mm
Grubość	2,00 mm