


# Karta charakterystyki technicznej

## Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, potrójne

Nr kat. 6120296

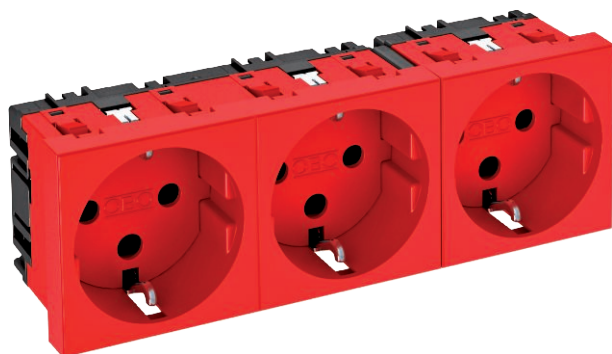

PC Poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne, 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.



Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy

Do instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach zasilających, systemach podpodłogowych i Deskboxach.

### Dane podstawowe

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nr kat.                               | 6120296           |
| Typ                                   | STD-D0K SR03      |
| Wymiar                                | 250V, 10/16A      |
| Kolor                                 | czerwony          |
| Numer RAL                             | 3001              |
| Materiał                              | Poliwęglan        |
| Materiał skrót                        | PC                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.            |
| Waga                                  | 12,20 kg/100 szt. |

### Dane techniczne

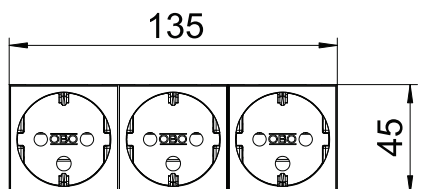

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Szerokość                                             | 135,00 mm                           |
| Wysokość                                              | 45,00 mm                            |
| Głębokość                                             | 42,00 mm                            |
| Pokrywa                                               | Płytką centralną                    |
| Zamykany                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj połączenia                                     | Szybkozłączka                       |
| Nadruk/oznaczenie                                     | bez nadruku                         |
| Wykonanie                                             | potrójne, 0°                        |
| Wykonanie                                             | ,                                   |
| Wersja powierzchni                                    | matowy                              |
| Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika                | SCHUKO                              |
| Wykonanie                                             | SCHUKO                              |
| Liczba biegunów                                       | 2                                   |
| Ilość elementów                                       | 3                                   |
| Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)    | 0                                   |
| Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania | 0                                   |
| Mechanizm wyrzutowy                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj mocowania                                      | zazębic                             |
| Pole opisowe                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatura eksploatacji                              | -5,00 - 40,00 °C                    |
| Wyłącznik selektywny                                  | <input type="checkbox"/>            |
| do trudnych warunków (wg VDE)                         | <input type="checkbox"/>            |
| Rezerwa mocy                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montaż izolowany                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Zabezpieczenie przed dziećmi                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pokrywa                                               | <input type="checkbox"/>            |

# Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające Schuko 0°, kodowane, potrójne

Nr kat. 6120296



## Dane techniczne

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Kodowanie                       | tak                                     |
| Lampka kontrolna                | <input type="checkbox"/>                |
| Z włącznikiem/wyłącznikiem      | <input type="checkbox"/>                |
| Z bezpiecznikiem                | <input type="checkbox"/>                |
| Z oświetleniem funkcyjnym       | <input type="checkbox"/>                |
| Z oświetleniem orientacyjnym    | <input type="checkbox"/>                |
| Rodzaj mocowania                | Kanał podparapetowy                     |
| Napięcie znamionowe             | 250,00 V                                |
| Prąd znamionowy                 | 16,00 A                                 |
| Stopień ochrony                 | inne                                    |
| Specjalne zasilanie elektryczne | bez specjalnego zasilania elektrycznego |
| Wersja gniazda zasilającego     | Schutzkontakt                           |
| Gniazda zasilające ką.          | 0°                                      |
| Przezroczysty                   | <input type="checkbox"/>                |
| Ochrona przeciwprzepięciowa     | <input type="checkbox"/>                |
| Przekręcona wkładka centralna   | <input type="checkbox"/>                |