

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint metryczny, niklowany

Nr kat. 2086117



Wytrzymały dławik kablowy z gwintem metrycznym wg IEC 423 o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność na całym obszarze mocowania. Do obudów o większej grubości w połączeniu z przeciwnakrętką. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zacisk poliamidowy. Z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym gwint, zbadanym wg VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h.

Z długim gwintem przyłączeniowym.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn mosiądz
N niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2086117
Typ	V-TEC VM LM16 MS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z długim gwintem przyłacz.
Wymiar	M16
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	2,06 kg/100 szt.

Dane techniczne

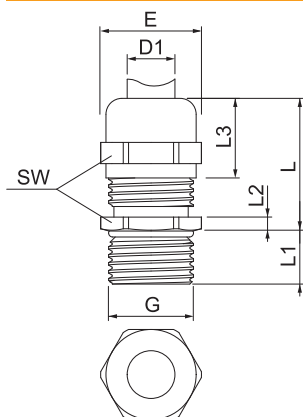

Wymiar E	19,00 mm
Wymiar L maks.	24,00 mm
Wymiar L1	10,00 mm
Wymiar L2	3,00 mm
Wymiar L3	15,00 mm
SW	17,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	5,00 - 9,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M16 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	10,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, długi gwint
metryczny, niklowany

Nr kat. 2086117



Dane techniczne

Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur	-20,00 - 100,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒