


# Karta charakterystyki technicznej

## Zaślepka gwintowana, gwint PG

Nr kat. 2090090

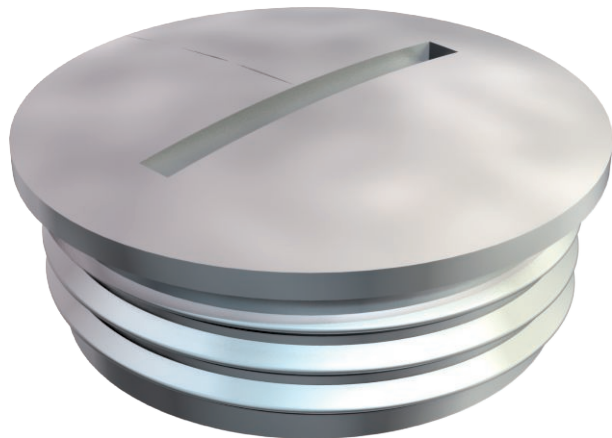

Śruba zabezpieczająca N według DIN 46320, z gwintem PG według DIN 40430.  
W połączeniu z pierścieniem uszczelniającym typu 107, 170 lub 171, stopień ochrony IP 68 (5 bar / 1 h).  
Pierścień uszczelniający nie wchodzi w zakres dostawy.  
\*




<b>CuZn</b>	mosiądz
<b>N</b>	niklowane

### Dane podstawowe

Nr kat.	2090090
Typ	168 MS PG 9
Oznaczenie 1	Zaślepka
Wymiar	PG9
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,53 kg/100 szt.

### Dane techniczne

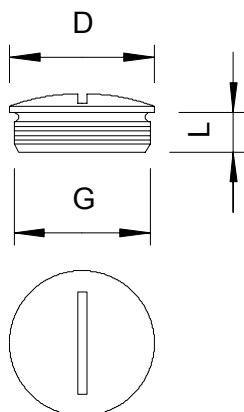

Wymiar D	17,00 mm
Wymiar L	6,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	<input type="checkbox"/>
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 9
Rodzaj gwintu	PG
Rozmiar gwintu metrycznego/PG	9
Skok gwintu	1,41 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	<input type="checkbox"/>
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP 68