


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt na felc do 5 mm, FT

Nr kat. 5317401

OBO
BETTERMANN

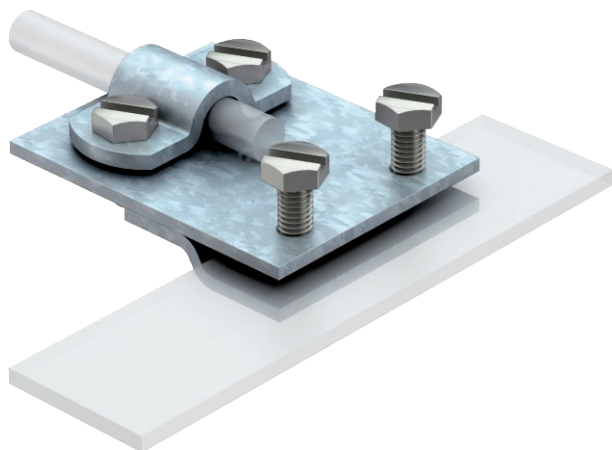

- Grubość blachy do 5 mm
- Do prowadzenia przewodów prostopadle i równoległe do blachy
- 4 śruby z łbem sześciokątnym M6 x 12
- Odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)



St stal


FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Opis produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	5317401
Typ	271 8-10
Oznaczenie 1	Zacisk krawędziowy
Wymiar	8/10mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	14,06 kg/100 szt.

Dane techniczne

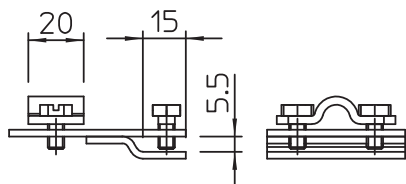

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Uchwyt na felc
Obciążalność prądem piorunowym	N/50 kA
Zakres zacisków	max. 5 mm
Dopasowanie	Rd 8-10 mm