


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, jasnoszary

Nr kat. 2036169

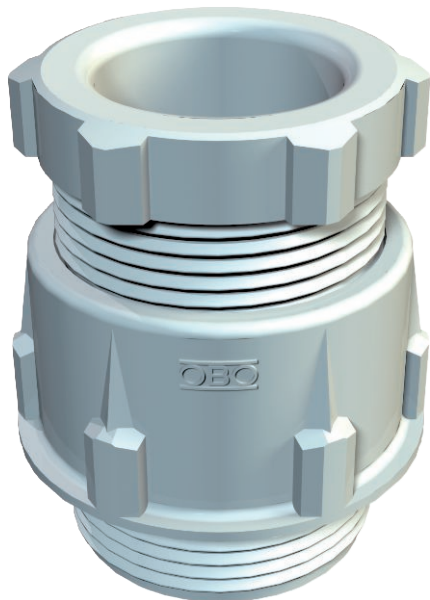

Standardowy dławik kablowy, forma A według DIN 46320 z prostym pierścieniem uszczelniającym wykonanym z NR/SBR.

Gwint przyłączeniowy PG zgodny z DIN 40430.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP54

Uwaga: dławiki kablowe wykonane z polistyrenu należy dokręcać umiarkowanie ze względu na ryzyko pęknięć naprężeniowych!




PS Polistyren

Dopełniający tekst produktu | Odporny na uderzenia

Dane podstawowe

Nr kat.	2036169
Typ	106 PG16
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	PG16
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	1,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

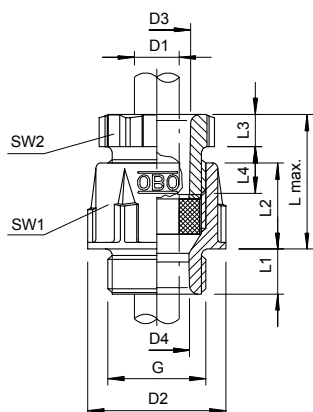

Wymiar D2	30,00 mm
Wymiar D3	15,80 mm
Wymiar D4	16,50 mm
Wymiar L maks.	30,00 mm
Wymiar L1	10,00 mm
Wymiar L2	16,50 mm
Wymiar L3	6,00 mm
Wymiar L4	12,00 mm
SW1	27,00 mm
SW 2	23,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	10,00 - 14,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, jasnoszary



Nr kat. 2036169

Dane techniczne

do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 16
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	10,00 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	16
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 65
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Możliwość odciążania naprężeń	☐