

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2022770



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciażenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwinty przyłączeniowe metryczne. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2022770
Typ	V-TEC VM32+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wymiar	M32
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	2,84 kg/100 szt.

Dane techniczne

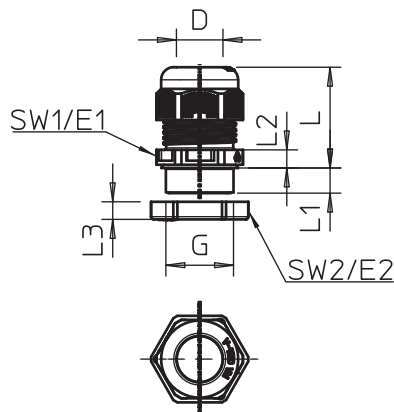

Wymiar E1	41,00 mm
Wymiar E2	46,00 mm
Wymiar L. min.	29,00 mm
Wymiar L maks.	40,00 mm
Wymiar L1	11,00 mm
Wymiar L2	6,00 mm
Wymiar L3	7,00 mm
SW1	36,00 mm
SW 2	41,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	15,00 - 21,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2022770



Dane techniczne

nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	M32 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	11,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	32
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	7,50 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒