

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik rurki Quick-Pipe, czysta biel

Nr kat. 2153955



System rur z tworzywa sztucznego składa się z OBO Quick-Pipe jako rurki kanałowej, w której można umieszczać kable i przewody. Przekręcenie rurki OBO Quick-Pipe w uchwycie OBO Quick powoduje skuteczne zamknięcie rurki, obejmując kable i przewody jak standardowa zamknięta rurka. Do osprzętu należą kształtki, tj. kolanka 90°, trójniki i mufy łączące.




**PP** Polipropylen

### Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2153955          |
| Typ                                   | 3000 TMS M25 RW  |
| Wymiar                                | M25              |
| Kolor                                 | czysta biel      |
| Numer RAL                             | 9010             |
| Materiał                              | Polipropylen     |
| Materiał skrót                        | PP               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.           |
| Waga                                  | 1,98 kg/100 szt. |

### Dane techniczne

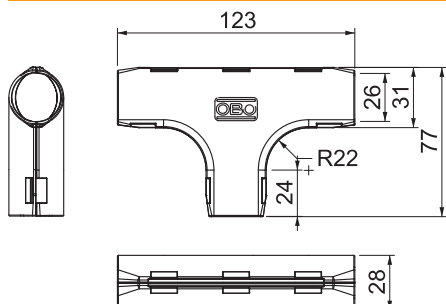

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Wersja                    | Wtykowy                  |
| Wykonanie                 | Wtyk                     |
| Bezhalogenowy             | <input type="checkbox"/> |
| Z mufą                    | <input type="checkbox"/> |
| Powierzchnia polerowana   | <input type="checkbox"/> |
| Powierzchnia szczotkowana | <input type="checkbox"/> |
| Zakres temperatur         | 0,00 - 60,00 °C          |