


Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym,
kodowane, potrójne
Nr kat. 6120326

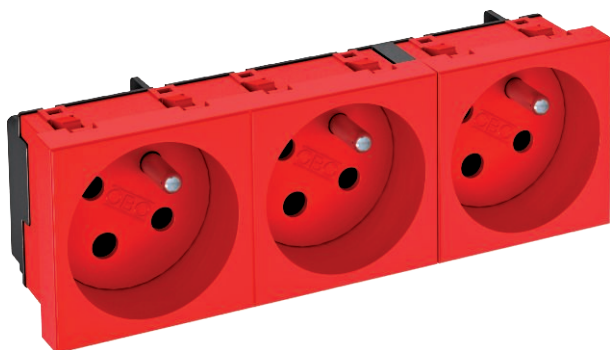

PC Poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.


Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy

W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.

Dane podstawowe

Nr kat.	6120326
Typ	STD-F3K SR03
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	czerwony
Numer RAL	3001
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	10,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

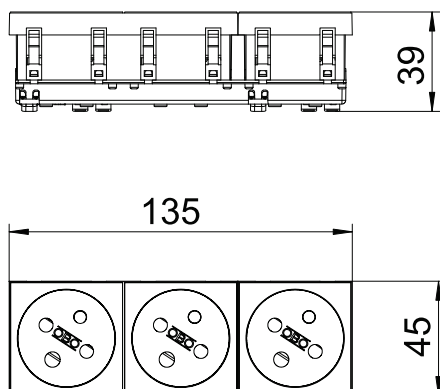

Szerokość	135,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	39,00 mm
Pokrywa	Płytką centralną
Zamykany	☐
Rodzaj połączenia	Szybkozłączka
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	potrójne 33°
Wykonanie	,
Wersja powierzchni	matowy
Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika	Trzpień styku ochronnego
Wykonanie	Trzpień styku ochronnego
Liczba biegunów	2
Ilość elementów	3
Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	0
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0
Mechanizm wyrzutowy	☐
Rodzaj mocowania	zazębic
Pole opisowe	☐
Temperatura eksploatacji	-5,00 - 40,00 °C
Wyłącznik selektywny	☐
do trudnych warunków (wg VDE)	☐
Bezhalogenowy	☒
Montaż izolowany	☐
Zabezpieczenie przed dziećmi	☒
Pokrywa	☐
Kodowanie	tak
Lampka kontrolna	☐
Z włącznikiem/wyłącznikiem	☐

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym,
kodowane, potrójne
Nr kat. 6120326



Dane techniczne

Z bezpiecznikiem	☐
Z oświetleniem funkcyjnym	☐
Z oświetleniem orientacyjnym	☐
Rodzaj mocowania	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250,00 V
Prąd znamionowy	16,00 A
Stopień ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	NF
Gniazda zasilające kąต.	33°
Przezroczysty	☐
Ochrona przeciwprzepięciowa	☐
Przekręcona wkładka centralna	☒