

Karta charakterystyki technicznej

Złączka uziemiająca typ 950

Nr kat. 5050030



- Do rur $\frac{1}{4}$ - 2 cale
- Możliwości przyłączenia: przewody do 35 mm² lub przewody okrągłe do $\varnothing$ 6 mm
- Z zabezpieczoną przed zagubieniem listwą zaciskową, 2 śruby cylindryczne M6 x 16 i 1 śruba z łbem sześciokątnym M6 x 16 ze stali, galwanicznie ocynkowane, górna i dolna część obejmują z cynkowego odlewu ciśnieniowego




Zn cynkowy odlew ciśnieniowy

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	5050030
Typ	950 Z $\frac{1}{4}$
Oznaczenie 1	Obejma uziemiająca
Oznaczenie 2	do przewodu okrągłego
Wymiar	$\frac{1}{4}$ "
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	Zn
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	5,83 kg/100 szt.

Dane techniczne

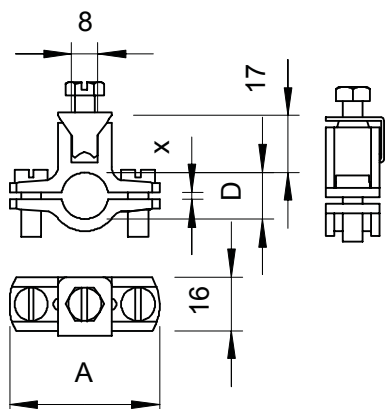

Wymiar A	45,00 mm
Wymiar D	14,00 mm
Wymiar X	2,00 mm
Możliwość przyłączenia 1	Przewody do 35 mm ² lub przewody okrągłe do $\varnothing$ 6 mm
Ilość przewodów	1
Przekrój podłączanego kabla	0,00 - 35,00 mm ²
Do $\varnothing$ rury	$\frac{1}{4}$ cal
Zakres mocowania D	12,00 - 14,00 mm
Zakres mocowania D	$\frac{1}{4}$ cal