


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu neutralnego, ze stykami śrubowymi,
4 punkty zaciskowe
Nr kat. 2016255



Zacisk przyłączeniowy przewodu neutralnego z mosiądzu, śruby stalowe, ocynkowane i transparentnie pasywowane, przekrój znamionowy 6 - 16 mm², napięcie znamionowe 400 V, 1-biegunowy, z zaciskami gniazdowymi maks. dopuszczalna liczba przewodów na jeden zacisk 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² lub 12x4mm².


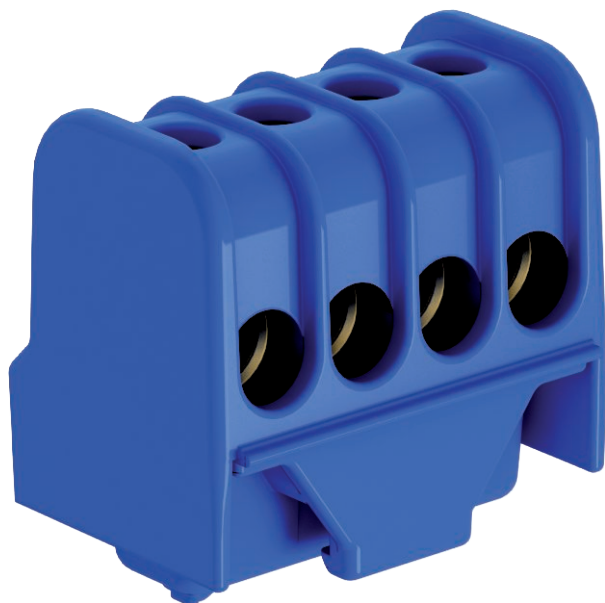


PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2016255
Typ	KL-DBN4x16BL
Wymiar	4x16mm ²
Kolor	niebieski
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	1,98 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymagana płyta zamykająca	□
Możliwość podłączenia przewodu drutowego o przekroju	4,00 - 16,00 mm ²
Miejsce połączenia	boczny
Liczba punktów zaciskowych na biegun	1
Wykonanie połączenia elektrycznego 1	przyłącze śrubowe
Materiał izolacyjny	Termoplast
Rodzaj mocowania	inne
Przekrój znamionowy	6,00 - 16,00 mm ²
Napięcie znamionowe	400,00 V
Prąd znamionowy	76,00 A
Liczba biegunów	1
Przekrój	maks. dopuszczalna liczba przewodów na jeden zacisk 4x16mm ² , 4x10mm ² , 8x6mm ² lub 12x4mm ² mm ²