

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, EMC, gwint metryczny, niklowany

Nr kat. 2086227



Wytrzymały dławik kablowy EMV z gwintem metrycznym wg IEC 423, o konstrukcji nakrętki kołpakowej gwarantującej dużą szczelność. Odciążenie ciągu, zabezpieczenie przed przekręceniem oraz szczelność w całym obszarze mocującym. Pierścień uszczelniający z neoprenu. Zacisk poliamidowy. Z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym gwint, zbadanym wg VDE zgodnie z DIN EN 50262, stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2086227
Typ	V-TEC VM50 EMV
Wymiar	M50
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	26,17 kg/100 szt.

Dane techniczne

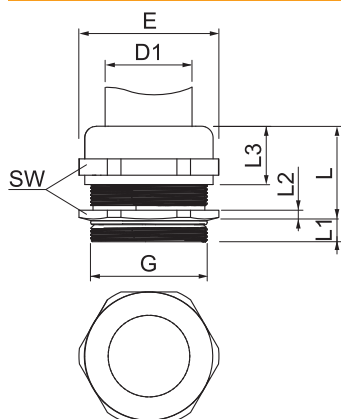

Wymiar E	60,00 mm
Wymiar L maks.	49,50 mm
Wymiar L1	9,00 mm
Wymiar L2	4,50 mm
Wymiar L3	25,00 mm
SW	55,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	24,00 - 35,00 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M50 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	9,00 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Inst. moment dokręcenia	13,50 Nm

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, EMC, gwint metryczny, niklowany

Nr kat. 2086227



Dane techniczne

Kategoria oddziaływania uderzenia	7
Kategoria odciążenia naprężeń	A
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Zakres temperatur	-20,00 - 100,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒