

# Karta charakterystyki technicznej

## Zaślepka gwintowana, gwint metryczny

Nr kat. 2090546



Śruba zamykająca N zgodnie z normą DIN 46320,  
z gwintem metrycznym zgodnie z normą DIN 60423 lub ISO 68.  
Z pierścieniem uszczelniającym typ 107, 170 i 171  
stopień ochrony IP68 (5 bar/1 h)  
\* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




<b>CuZn</b>	mosiądz
<b>N</b>	niklowane

### Dane podstawowe

Nr kat.	2090546
Typ	168 MS M20
Oznaczenie 1	Zaślepka
Wymiar	M20
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,93 kg/100 szt.

### Dane techniczne

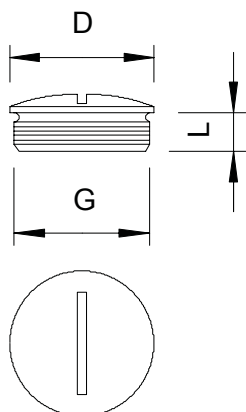

Wymiar D	22,00 mm
Wymiar L	6,50 mm
strefy zagrożone wybuchem	<input type="checkbox"/>
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M20 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Rozmiar gwintu metrycznego/PG	20
Skok gwintu	1,50 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	<input type="checkbox"/>
Bezhalogenowy	<input type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input type="checkbox"/>
Stopień ochrony	IP 68