


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint, metryczny

Nr kat. 2030032

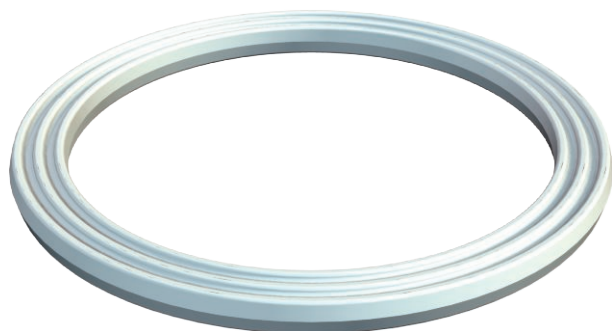

Pierścień uszczelniający gwint zgodnie z normą DIN EN 60423 lub ISO 68 przystosowany do wszystkich dłavic kablowych z tworzywa z gwintem. Średnica wewnętrzna pierścieni jest tak dobrana, że mogą być one montowane wstępnie bez możliwości zgubienia.




PE Polietylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2030032
Typ	107 F M63 PE
Oznaczenie 1	Pierścin uszczelniający
Wymiar	M63
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,29 kg/100 szt.

Dane techniczne

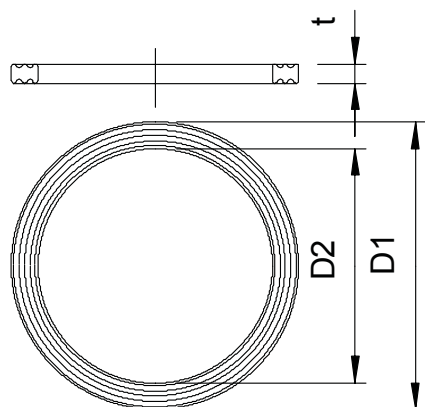

Wymiar D1	73,80 mm
Wymiar D2	63,00 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wykonanie	Plaski pierścień uszczelniający
Ø zewnętrzna	73,80 mm
Średnica wewnętrzna do wymiaru gwintu metrycznego	63
Wielkość:	M63 mm
Grubość	2,00 mm