

Karta charakterystyki technicznej

Wkładka ogranicznika przepięć, brak prądu upływowego

Nr kat. 5099613




Wkładka (wtykana).

- dedykowana się do stosowania w obszarze przedlicznikowym (brak prądu upływowego)
- Wkładka może być wkładana lub wyjmowana z podstawy ogranicznika bez używania dodatkowych narzędzi



Wymiary

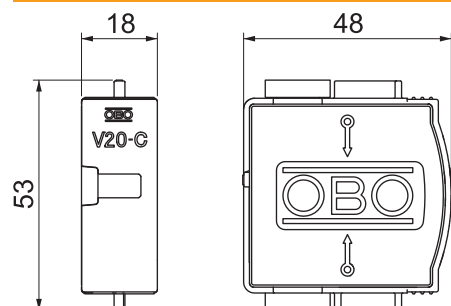

Dane podstawowe

Nr kat.	5099613
Typ	V20-VA 0
Oznaczenie 1	SurgeController V20
Oznaczenie 2	Pokrywa bez prądu upływowego
Wymiar	385V
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	6,02 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Wkładka ogranicznika przepięć, brak prądu upływu

Nr kat. 5099613



Dane techniczne



SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 2
SPD zgodnie z IEC 61643-11	klasa II
najwyższe napięcie ciągłe AC	385,00 V
Największe napięcie trwałej pracy	385,00 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)	20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs)	25,00 kA
Napięciowy poziom ochrony	< 1,8 kV
Czas zadziałania	< 100 ns
Maksymalne zabezpieczenie	125,00 A
Zakres temperatur	-40+80 °C
Liczba biegunów	1
Wykonanie	1-biegunowa, wkładka; 385V
Wersja	1-biegunowy
Rodzaj mocowania	na elemencie podstawowym
Rodzaj montażu	na elemencie podstawowym
Stopień ochrony	IP 20
Stopień ochrony	IP 20
Wydmuchowy	☐
Szerokość w modułach TE (17,5 mm)	1
zdalna sygnalizacja	☐
Zestyk sygnalizacji zdalnej	☐
Sygnalizacja	optyczna