

# Karta charakterystyki technicznej

## isFang - trójnog do masztów odgromowych

Nr kat. 5408969

**OBO**  
BETTERMANN



- Montaż wolnostojących masztów odgromowych, a także masztów izolowanych o średnicy 40 mm
- Nachylenie dachu do maksymalnie 5 stopni
- W zestawie nakładki Rd 8-10 do szybkiego mocowania przewodu okrągłego
- Podstawy betonowe i kotwy gwintowane należy zamawiać osobno




VA stal nierdzewna 1.4301

### Dane podstawowe

Nr kat.	5408969
Typ	isFang 3B-150
Wymiar	1,65x1,85m
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	950,00 kg/100 szt.

### Dane techniczne

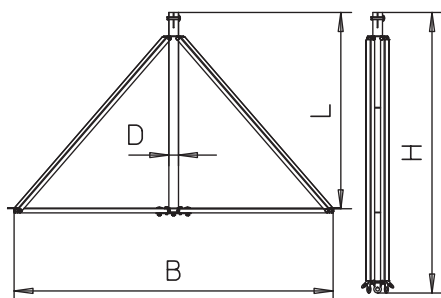

Wymiar B	1.500,00 mm
Wymiar D	40,00 śred. mm
Wymiar H	1.275,00 mm
Wymiar L	900,00 mm
Wykonanie	Statyw
Wejście zwodu odgromowego	bez śrub
Średnica	1.500,00 mm