

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, mała uszczelka, niklowany
Nr kat. 2083639



Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320 z gwintem metrycznym według EN 60423 lub ISO 68.
Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczystością.
Pierścień uszczelniający z NR/SBR. Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.
Z pojedynczym pierścieniem uszczelniającym, o mniejszej średnicy wewnętrznej.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2083639
Typ	163 MS M20
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	M20
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,21 kg/100 szt.

Dane techniczne

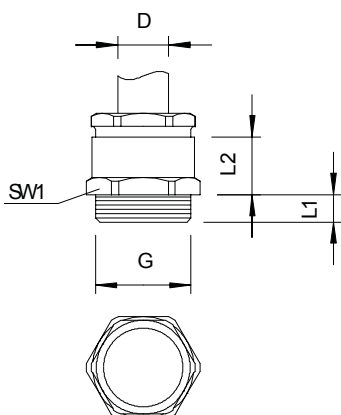

Wymiar E	24,40 mm
Wymiar L1	7,00 mm
Wymiar L2	12,50 mm
SW1	22,00 mm
SW 2	20,00 mm
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia	8,00 - 10,00 mm
D	
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M20 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	7,00 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, mała
uszczelka, niklowany

Nr kat. 2083639



Dane techniczne

Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 54
Możliwość odciążania naprężeń	☐