


# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, jasnoszary

Nr kat. 2036215

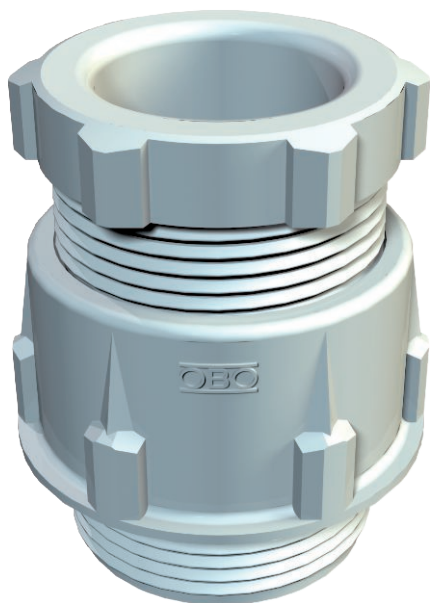

Standardowy dławik kablowy, forma A według DIN 46320 z prostym pierścieniem uszczelniającym wykonanym z NR/SBR.

Gwint przyłączeniowy PG zgodny z DIN 40430.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP54

Uwaga: dławiki kablowe wykonane z polistyrenu należy dokręcać umiarkowanie ze względu na ryzyko pęknięć naprężeniowych!




PS Polistyren

Dopełniający tekst produktu | Odporny na uderzenia

### Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2036215          |
| Typ                                   | 106 PG21         |
| Oznaczenie 1                          | Dławik kablowy   |
| Wymiar                                | PG21             |
| Kolor                                 | jasnoszary       |
| Numer RAL                             | 7035             |
| Materiał                              | Polistyren       |
| Materiał skrót                        | PS               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 50 szt.          |
| Waga                                  | 1,76 kg/100 szt. |

### Dane techniczne

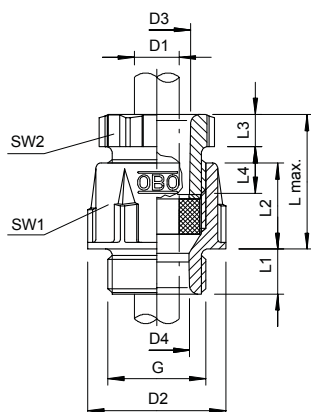

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Wymiar D2                 | 37,50 mm                 |
| Wymiar D3                 | 21,20 mm                 |
| Wymiar D4                 | 21,00 mm                 |
| Wymiar L maks.            | 38,00 mm                 |
| Wymiar L1                 | 11,00 mm                 |
| Wymiar L2                 | 19,00 mm                 |
| Wymiar L3                 | 7,00 mm                  |
| Wymiar L4                 | 17,00 mm                 |
| SW1                       | 33,00 mm                 |
| SW 2                      | 30,00 mm                 |
| Wykonanie                 | prosty                   |
| Rodzaj uszczelki          | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem   | <input type="checkbox"/> |
| Obszar uszczelnienia D    | 14,00 - 18,00 mm         |
| strefy zagrożone wybuchem | <input type="checkbox"/> |
| Do strefy Ex              | bez                      |
| do gazowych stref EX      | bez                      |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, jasnoszary

Nr kat. 2036215



### Dane techniczne

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| do pyłowych stref EX                      | bez                                 |
| Gwint                                     | Pg 21                               |
| Rodzaj gwintu                             | PG                                  |
| Długość gwintu                            | 11,00 mm                            |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 21                                  |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/>            |
| Z przeciwnakrętką                         | <input type="checkbox"/>            |
| Odporny na uderzenia                      | <input type="checkbox"/>            |
| Stopień ochrony                           | IP 65                               |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input type="checkbox"/>            |
| Możliwość odciażania naprężeń             | <input type="checkbox"/>            |