

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny,
jasnoszary

Nr kat. 2035332



Standardowy dławik kablowy, forma A według DIN 46320 z prostym pierścieniem uszczelniającym z NR / SBR z metrycznym gwintem przyłączeniowym zgodnie z IEC 423.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP54

Uwaga: dławiki kablowe wykonane z polistyrenu należy dokręcać umiarkowanie ze względu na ryzyko pęknięć naprężeniowych!




PS Polistyren

Dopełniający tekst produktu | Odporny na uderzenia

Dane podstawowe

Nr kat.	2035332
Typ	106 M 20 PS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	M20
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polistyren
Materiał skrót	PS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,75 kg/100 szt.

Dane techniczne

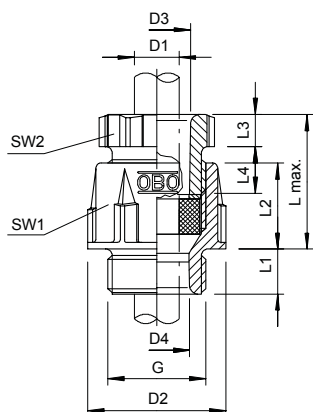

Wymiar D2	27,00 mm
Wymiar D3	13,40 mm
Wymiar D4	13,50 mm
Wymiar L maks.	28,00 mm
Wymiar L1	9,00 mm
Wymiar L2	16,00 mm
Wymiar L3	5,00 mm
Wymiar L4	10,80 mm
SW1	24,00 mm
SW 2	21,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	9,00 - 13,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny,
jasnoszary

Nr kat. 2035332



Dane techniczne

do pyłowych stref EX	bez
Gwint	M20 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	9,00 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	20
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☒
Stopień ochrony	IP 65
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Możliwość odciążania naprężeń	☐