

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M25, kamienny szary

Numery katalogowe: 2013006



Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem metrycznym według IEC 432, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.



PE Polietylen

## Dane podstawow

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe               | 2013006                   |
| Typ                             | 106 FL M25 6 30           |
| Oznaczenie 1                    | Dławik do płaskiego kabla |
| Wytwórca                        | OBO                       |
| Wymiar                          | M25                       |
| Kolor                           | ciemnoszary; RAL 7030     |
| Materiał                        | Polietylen                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 25                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                     |
| Ciężar                          | 2,63 kg                   |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.               |


# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny M25, kamienny szary

Numery katalogowe: 2013006



## Wymiary

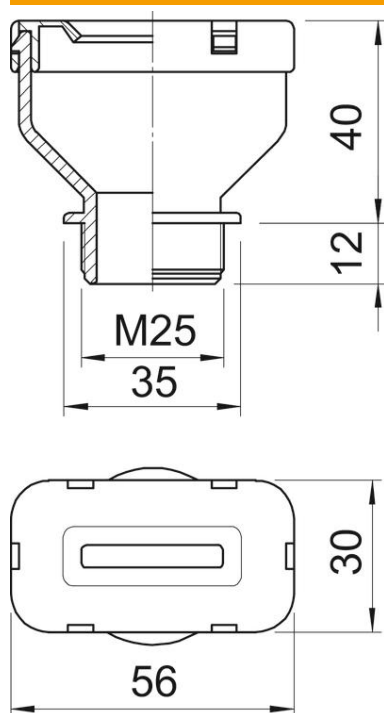

|           |        |
|-----------|--------|
| Wymiar A  | 30 mm  |
| Wymiar B  | 56 mm  |
| Wymiar D  | 35 mm  |
| Wymiar G  | M25 mm |
| Wymiar L  | 52 mm  |
| Wymiar L1 | 12 mm  |
| Wymiar L2 | 40 mm  |

## Dane techniczne

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający |
| Wykonanie                                 | prosty                   |
| Ochrona przed zginaniem                   | tak                      |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                     |
| Kabel płaski/szerokość maks.              | 30 mm                    |
| Kabel płaski/szerokość min.               | 27 mm                    |
| Kabel płaski/grubość maks.                | 6 mm                     |
| Kabel płaski/grubość min.                 | 4 mm                     |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | tak                      |
| Do strefy Ex                              | bez                      |
| Gwint                                     | M25                      |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                     |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                     |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                     |
| Odporny na uderzenia                      | brak                     |
| Stopień ochrony                           | IP 31                    |
| Możliwość odciążania naprężeń             | brak                     |