


# Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, wkładka uszczelniająca, 1  
przewód, jasnoszary  
Nr kat. 2024948

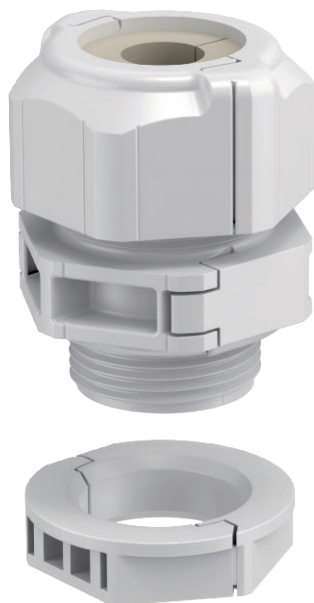

Rozdzielny dławik kablowy V-TEC TB ..., podobnie jak wszystkie dławiki V-TEC, zapewnia bezpieczne uszczelnienie kabli. Montaż dławika rozdzielnego jest możliwy na podłączonych już przewodach.

V-TEC TB jest bezkonkurencyjny przy modernizacji istniejącej instalacji. Brak konieczności demontażu przewodów zapewnia zachowanie ciągłości zasilania i brak przestojów np. na produkcji.




PC Poliwęglan

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopełniający tekst produktu wskazówka | Różne wkładki uszczelniające umożliwiają uszczelnianie kabli o różnych średnicach. Szczypce do rozszerzania są idealnym narzędziem, które można wykorzystać do otwarcia wkładki uszczelniającej. Dzięki nim wkładanie pojedynczych kabli jest łatwe i szybkie. |
| Dopełniający tekst produktu           | Zestaw składa się z adaptera, nakrętki kołpakowej i uszczelki. Podzielona nakrętka zabezpieczająca jest również umieszczona w zestawie.                                                                                                                        |

## Dane podstawowe

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Nr kat.                               | 2024948          |
| Typ                                   | V-TEC TB20 11-14 |
| Wymiar                                | M20              |
| Kolor                                 | jasnoszary       |
| Materiał                              | Poliwęglan       |
| Materiał skrót                        | PC               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 5 szt.           |
| Waga                                  | 1,85 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

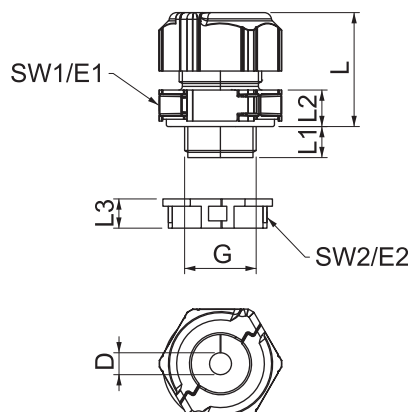

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Wymiar E1                 | 33,50 mm                 |
| Wymiar E2                 | 29,00 mm                 |
| Wymiar G                  | M20x1,5 mm               |
| Wymiar L                  | 30,00 mm                 |
| Wymiar L min.             | 24,50 mm                 |
| Wymiar L maks.            | 30,50 mm                 |
| Wymiar L1                 | 10,00 mm                 |
| Wymiar L2                 | 8,50 mm                  |
| SW1                       | 30,00 mm                 |
| SW2                       | 27,00 mm                 |
| Wykonanie                 | prosty                   |
| Rodzaj uszczelki          | Pierścień uszczelniający |
| Ochrona przed zginaniem   | <input type="checkbox"/> |
| Obszar uszczelnienia D    | 11,50 - 14,50 mm         |
| strefy zagrożone wybuchem | <input type="checkbox"/> |

# Karta charakterystyki technicznej

Dzielony dławik kablowy, wkładka uszczelniająca, 1  
przewód, jasnoszary

Nr kat. 2024948



## Dane techniczne

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Do strefy Ex                              | bez                                                                         |
| do gazowych stref EX                      | bez                                                                         |
| do pyłowych stref EX                      | bez                                                                         |
| nie podtrzymująca palenia                 | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Gwint                                     | M20x1,5                                                                     |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                                   |
| Długość gwintu                            | 10,00 mm                                                                    |
| Skok gwintu                               | 1,50 mm                                                                     |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 20                                                                          |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Bezhalogenowy                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Inst. moment dokręcenia                   | 2,00 Nm                                                                     |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | <input type="checkbox"/>                                                    |
| Z przeciwnakrętką                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Odporny na uderzenia                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Stopień ochrony                           | IP 67                                                                       |
| Dzielone połączenie śrubowe               | <input checked="" type="checkbox"/>                                         |
| Zakres temperatur                         | -20,00 - 80,00 °C                                                           |
| Możliwość odciążania naprężeń             | <input type="checkbox"/>                                                    |